



HD 13/35-4

Pracovním tlakem až do 350 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



1 Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem

- Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.

2 Bezpečné uložení

- Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce. Vše je tak vždy přehledně uloženo.



HD 13/35-4

Technické údaje

Objednáací číslo		1.367-154.0
EAN kód		4039784730984
Pracovní tlak	bar / MPa	100-350 / 10-35
Průtok	l/h	500-1300
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 60
Pohon		E-motor 400 V / 50 Hz
Výkon motoru	kW	15
Hmotnost	kg	190
Rozměry (D x Š x V)	mm	930 x 800 x 920

Vybavení

Elektrostart		-
Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Ruční stříkací pistole		Průmyslová pistole
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem		■
Bezpečnostní ventil		■
Počítadlo provozních hodin		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 13/35-4 1.367-154.0

KÄRCHER




		Objednávací číslo	Délka							
Vysokotlaké hadice										
Vedení hadice DN10 62MPa 10 m	1	6.391-846.0							650 bar, M 22 x 1,5	■
Vysokotlaká hadice	2	6.391-856.0							650 bar, M 22 x 1,5.	□
	3	6.391-848.0							650 bar, M 22 x 1,5	□
	4	6.391-857.0							650 bar, M 22 x 1,5.	□
	5	6.391-847.0								□
VT hadice	6	6.391-019.0							Pružná hadice s připojovacím rozměrem M 22 x 1,5 a více-vrstvým ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.	□
Pistole a pracovní nástavce										
Průmyslová pistole Kärcher	7	4.775-824.0							Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální používání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.	■
Ramenní opěrka	8	2.639-251.0							Stabilní ramenní opěrka, kterou je třeba používat od zpětného rázu více než 150 N. Vhodná pro všechny průmyslové pracovní nástavce Kärcher.	□
Strahlrohe										
Pracovní nástavec	9	4.760-679.0							S uložením trysky	■
	10	4.760-653.0							S uložením trysky.	□
	11	4.760-675.0								□
	12	4.760-677.0							S uložením trysky	□
Pracovní nástavec prodloužení	13	4.760-699.0							Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.	□
Trysky Power										
Tryska s plochým paprskem,	14	5.765-166.0							15°, 350 bar, 1.300 l/h (elektro)	■
Tryska s bodovým paprskem	15	5.765-162.0							350 bar, 1.300 l/h (elektro)	□
Nástavbové sady										
ABS pojistka proti nedostatku vody	16	2.641-922.0							Pro elektrické motory	□
ABS vodící kolečka	17	2.851-028.0							ABS vodící kolečka.	□
Kupplungen und Verbinder										
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	18	6.280-180.0							Zamezuje zadření závitových spojů.	□
Spojka	19	4.403-004.0							Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 x M 22 x 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	□
Einstrahlige Rotordüsen										
Rotační tryska	20	4.767-173.0							350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, mosaz	□
Rotační tryska Power F3	21	6.415-914.0							350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, provedení z ušlechtilé oceli	□
Trysk. sada Power Rotary Jet F7 35 MPa	22	6.025-436.0							Opravná sada pro tryskovou sadu Power Rotary Jet s objednávacím číslem 6.415-914.0. Vhodná pro pracovní tlak 350 bar a množství vody 1300 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 x 2).	□
Nářadí k výměně sedla rotoru	23	6.025-233.0							Pro F3, F4, F1, F25	□
Rohrreinigung										
Nožní ventil čištění potrubí	24	6.470-223.0							Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	□
Tryska pro čištění potrubí, Standard	25	5.763-090.0							Tryska pro čištění potrubí Standard pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

HD 13/35-4 1.367-154.0

KÄRCHER

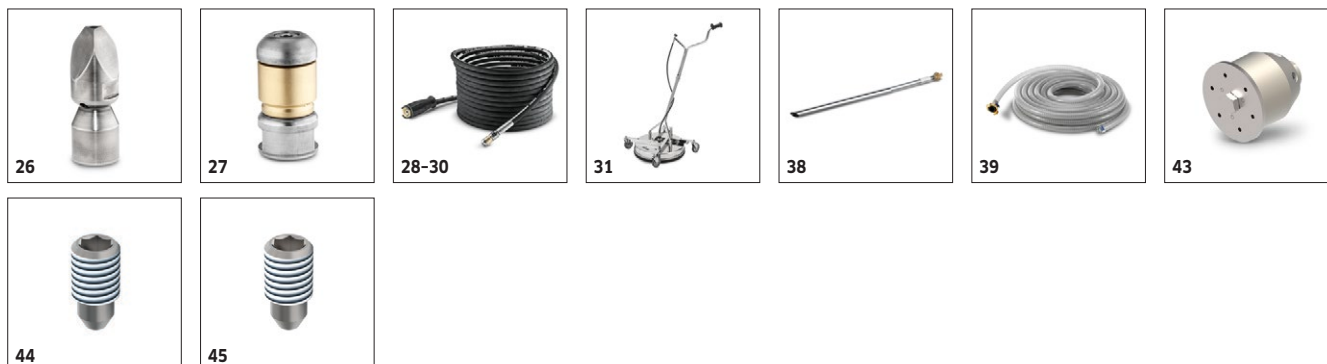

		Objednávací číslo	Délka							
Tryska pro čištění potrubí, Quattro	26	5.763-091.0							Pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4": tryska pro čištění potrubí Quattro. Konfigurace trysky: orientovaná 3krát vzad a 1krát vpřed.	☐
Tryska pro čištění potrubí, rotor	27	5.763-092.0							Pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	☐
Hadice pro čištění potrubí	28	6.392-401.0							Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	☐
	29	6.392-402.0							Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	☐
	30	6.392-403.0							Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	☐
Flächenreiniger										
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	31	2.643-577.0							Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	☐
Sada trysek 025 FRI 50 Me	32	6.415-045.0							Sada trysky pro čistič ploch FRI 50 Me. Velikost trysky: 025.	☐
Abrazivní otryskávač										
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavec	33	5.401-325.0							Potřebný adaptér pro abrazivní otryskávač (M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG)	☐
Abrazivní tryskací nástavec	34	9.872-435.0							Abrazivní tryskací hlava pro tryskání mokřým pískem. Velikost trysky: 3 x 0,7. Obsahuje pouze hlavu. Bez hadice a pracovního nástavce.	☐
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	35	6.025-346.0							Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	☐
Tryska F98 pro abrazivní tryskací nástavec	36	9.886-551.0							Pro tryskání mokřým pískem: Sada 3 trysek pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce. Velikost trysky 0,7 mm.	☐
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavec	37	6.025-255.0							Tryska (velikost trysky 0,7 mm) pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokřým pískem.	☐
Sací nástavec	38	6.025-258.0							K nasávání tryskacího prostředku	☐
Hadice abraz. mater.	39	6.025-308.0							Hadice abrazivního materiálu.	☐
Montážní nářadí pro sadu trysek	40	6.025-257.0							Pro trysky F98	☐
Abrazivní materiál	41	6.025-309.0							25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	42	6.025-310.0							25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen										
HLAVA NOSNÍKU TRYSKY TD09-35°-D75	43	9.899-828.0							Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 35°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	☐
Šroubovací trysky F21										
Slepá tryska F21 - bez otvoru	44	6.025-237.0							Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	☐
Tryska s kulatým paprskem F21, safírová	45	9.886-216.0							Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,90 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐