





BR 55/40 RS Bp Pack

Kompaktní step-on podlahový mycí stroj s odsáváním a s válcovou technikou, pracovní šířkou 55 cm, nádrží o objemu 40 l a poloměrem otáčení cca 120 cm. S modem-eco pro energeticky šetrné a ekologické čištění.



1 Kompaktní rozměry

- Zorné pole začíná již 30 cm před špičkou vozidla. Pro čištění s výhledem.
- Kompaktní rozměry umožňují průjezd úzkými prostory i snadné uskladnění a přepravu.

2 S funkcí zametání

- Hrubé nečistoty jsou pojmuty 2 protiběžnými válci a zachyceny v nádrži na vysáté nečistoty.
- Hrubé nečistoty jsou předem pojmuty 2 válci, aby se neomezil výsledek vysávání.

3 Jednoduchá obsluha

- Jednoduché a přehledné ovládání a velmi malé nároky na zaškolení.
- Stupeň ecoeficiency šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředek.

4 Možnost automatického plnění

- Snadné připojení k vodovodní síti. Při úplném naplnění se přívod vody automaticky vypne.
- Špoří se tak čas, neboť mezitím lze obstarávat jiné záležitosti.


BR 55/40 RS Bp Pack
Technické údaje

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Objednáací číslo | 1.533-173.0 | |
| EAN kód | 4039784917064 | |
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 550 |
| Pracovní šířka sání | mm | 716 |
| Nádrž čistá/špinavá voda | l | 40 / 40 |
| Max. plošný výkon | m ² /h | 3025 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 1200 |
| Přítlak kartáčů | kg / g/cm ² | -315 / 24 |
| Napětí baterií | V | 36 |
| Kapacita baterií | Ah | 76 |
| Příkon | W | max. 1480 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 216 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 1118 × 691 × 1316 |

Vybavení

| | |
|---|-------------|
| Válcové kartáče | ■ |
| Sací lišta, zahnutá | ■ |
| Pohon pojezdu | ■ |
| vč. baterie a zabudované nabíječky | ■ |
| Automatické zastavení vody | ■ |
| Typ baterií | bezúdržbové |
| DOSE | - |
| Zametací funkce | ■ |
| Systém dvou nádrží | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0




| | | Objednáací číslo | Množství | Napětí baterií | Kapacita baterií | Typ baterií | |
|------------------|---|------------------|----------|----------------|------------------|-------------|--|
| Baterie | | | | | | | |
| Baterie | 1 | 6.654-093.0 | 1 kusy | 12 V | 76 Ah | | Baterie pohonu s bezúdržbovou gelovou technologií. S 12 V/70 Ah (5 h). Pro 24 V zařízení jsou potřebné 2 baterie, pro 36 V zařízení jsou potřebné 3 baterie. ■ |
| Nabíječky | | | | | | | |
| Nabíječka | 2 | 6.654-276.0 | 1 kusy | 36 V | | separátní | Pro baterie 3 x 6.654-093.0. ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

KÄRCHER

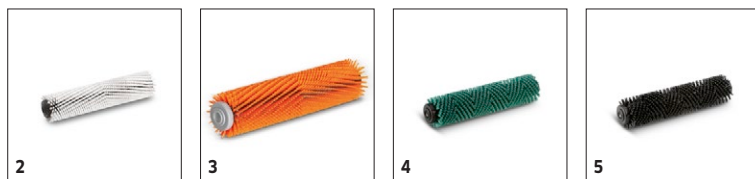


| | | Objednáací číslo | Tvrdost / typ kartáče | Délka | Barva | | | |
|--|---|------------------|-----------------------|--------|---------|--------|---|--------------------------|
| Válcové kartáče | | | | | | | | |
| Roller brush complete for replacement BR | 1 | 4.035-184.0 | střední | 550 mm | červený | 1 kusy | | ■ |
| Válcový kartáč | 2 | 4.762-409.0 | měkký | 550 mm | bílý | 1 kusy | Měkký, k čištění choulostivých podlah nebo leštění. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-410.0 | vyšoký-nížký | 550 mm | | 1 kusy | Středně tvrdý, k čištění silně strukturovaných povrchů a hlubších spár. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.762-411.0 | tvrdý | 550 mm | zelený | 1 kusy | Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen na odolné povrchy. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.762-412.0 | velmi tvrdý | 550 mm | černý | 1 kusy | Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen na odolné povrchy. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



1




2

| | | Objednací číslo | Délka | Barva | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|--|--|---|
| Sací lišta kompletní | | | | | | | | |
| Sací lišta | 1 | 8.633-666.0 | 716 mm | průhledný | 1 kusy | | | ■ |
| Sací stěrky pro sací lištu | | | | | | | | |
| Sací stěrky | 2 | 6.273-294.0 | 870 mm | průhledný | 2 parts | | | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

KÄRCHER

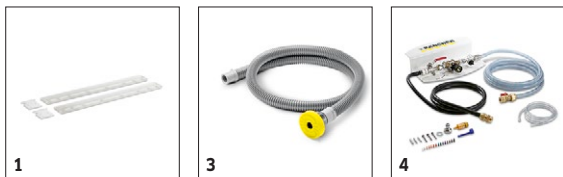


| | | Objednáací číslo | Délka | Barva | | | | |
|--|---|------------------|-------|-------|--------|--|--|--|
| Stěrky | | | | | | | | |
| Sada stěrek | 1 | 4.035-404.0 | | | 1 kusy | | | Olejiuvzdorné gumové stěrky pro montáž na straně kartáčových hlav. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ostatní | | | | | | | | |
| ABS ecolzero | 2 | 5.388-133.0 | | | 1 kusy | | | S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO2, které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/> |
| Plnicí hadice | 3 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 kusy | | | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/> |
| RM Dosierstation | | | | | | | | |
| Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3 | 4 | 2.641-811.0 | | | 1 kusy | | | Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

KÄRCHER

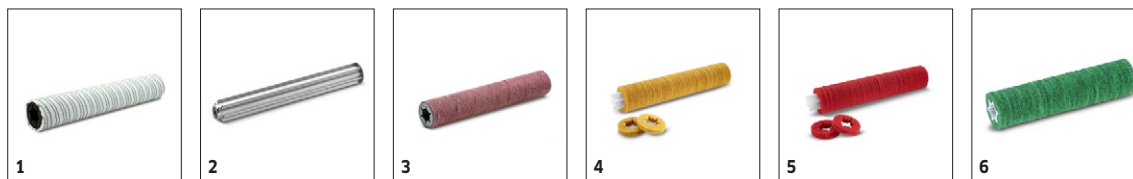

| | | Objednáací číslo | Tvrdost / typ kartáče | Délka | Průměr | Barva | | |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------------|--------|--------|---------------|---|--------------------------|
| Mikrovláknový válec | | | | | | | | |
| Válcový pad z mikrovlákna | 1 | 4.114-010.0 | mikrovlákno | 550 mm | 96 mm | světle zelený | Světová novinka: Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-415.0. | <input type="checkbox"/> |
| Hřídel na válcové pady | | | | | | | | |
| Hřídel na válcové pady | 2 | 4.762-415.0 | | 550 mm | | | Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken. | <input type="checkbox"/> |
| Válcové pady | | | | | | | | |
| Válcový pad | 3 | 8.635-692.0 | | 550 mm | | hnědý | Vhodný pro B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS. | <input type="checkbox"/> |
| Válcový pad na objímce | 4 | 6.369-732.0 | měkký | 530 mm | 96 mm | žlutý | Válcové pady předmontované na pouzdrech, měkké. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcových padů 4.762-415.0. Zařízení potřebuje 2 kusy. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-734.0 | střední | 530 mm | 96 mm | červený | střední červené, předmontované na dutince, délka 460 mm, průměr 96 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-733.0 | tvrdý | 530 mm | 96 mm | zelený | Válcové pady předmontované na pouzdrech, měkké. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcových padů 4.762-415.0. Zařízení potřebuje 2 kusy. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.