

25HP

KE series



Dettagli pompa
Pump details

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	
POWER FRAME	70
CONFIGURATION	TRIPLEX HOR
MATERIAL STANDARD	S.S / ALU / CER

CARTER SIMMETRICO per conversione rapida sporgenza albero dx o sx.
SYMMETRICAL POWER END for easy and quick right left side shaft conversion.

Standard

Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW	
KE 20	30	7.9	300	30	4350	1450	25	18,4	37
KE 22	37	9.8	250	25	3630	1450	25	18,4	37
KE 24	45	11.9	210	21	3050	1450	25	18,4	37
KE 28H	61	16.1	150	15	2170	1450	25	18,4	37
KE 30H	70	18.5	130	13	1885	1450	25	18,4	37
KE 36H	100	26.4	100	10	1450	1450	25	18,4	37

AISI 316L s.s. - Hi Temp. 85°C

Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW	
SS70 30	30	7.9	200	20	2900	1450	16	11,7	37
SS70 37	37	9.8	200	20	2900	1450	19	14,0	37
SS70 45	45	11.9	200	20	2900	1450	24	17,6	37
SS70 61H	61	16.1	150	15	2175	1450	24	17,6	37
SS70 70H	70	18.5	130	13	1885	1450	24	17,6	37
SS70 91H	100	26.4	100	10	1450	1450	26	19,1	37

Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency
 Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability



ATEX
 II 2GD ck T4/T135°C
 ON REQUEST

RECOMMENDED




H1520

H168/H288

AISI 420 s.s. - Hi Temp. 85°C


Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW	
SN70 30	30	8.0	300	30	4350	1450	25	18,4	37
SN70 37	37	10.0	250	25	3650	1450	25	18,4	37
SN70 45	45	11.9	210	21	3045	1450	25	18,4	37
SN70 61H	61	16.1	150	15	2170	1450	25	18,4	37
SN70 70H	70	18.5	130	13	1880	1450	25	18,4	37
SN70 91H	100	26.4	100	10	1450	1450	26	19,1	37

FLOW GRAPH (crankshaft speed)

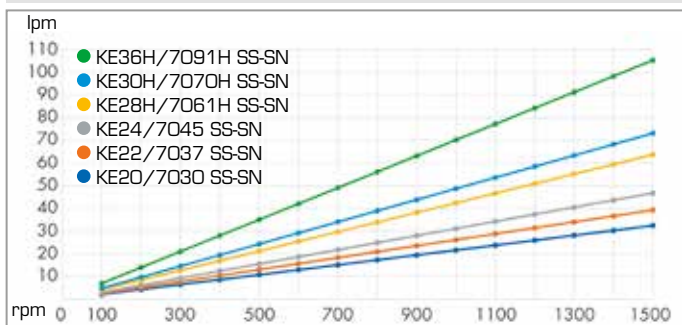

Dati indicativi non vincolanti soggetti a modifica senza preavviso / Datas are indicative not binding subject to change without notice.

POWER GRAPH

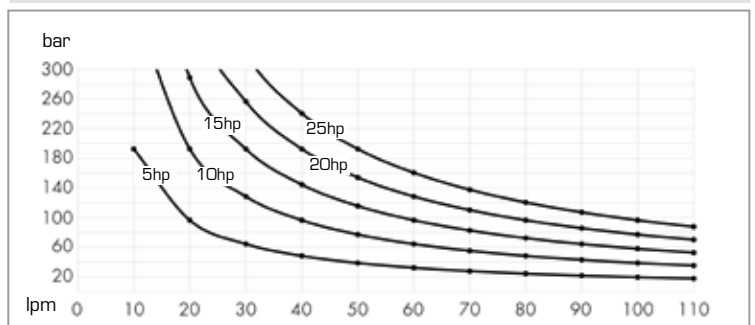

OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS




Predisposizione per motore idraulico
 SAE J744-B albero scanalato 13T
 16/32 DP
 Hydraulic motor mount SAE J744-B
 spline shaft: 13T 16/32 DP




Predisposizione presa di forza
 ausiliaria opposta albero moto
 Auxiliary P.T.O. opposite
 to shaft side



LETTORE DI GIRI ZRPM1 ZRPM1 REVOLUTION COUNTER

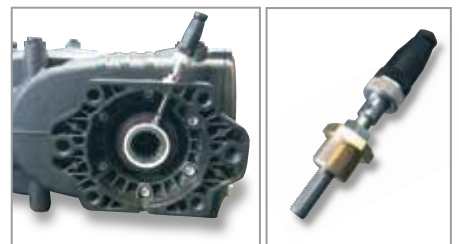


Sensore di prossimità induttivo completo di connettore
 femmina M12, 4 pin, IP67, a cablare, con ghiera
 montaggio M18 x 1 - Alimentazione 12/24 VDC
 Inductive proximity sensor, c/w female connector
 M12 4 pin, IP67, field attachable, ring nut reduction
 M18 x 1 - Power supply 12/24 VDC



HY-PACK HYDRAULIC POWERED PUMPS

Mod.	Volume		Pressure		Speed r.p.m.	Gear 48 cc.			
	L/min	Gpm	bar	p.s.i.		L/min	Gpm	bar	p.s.i.
KE 20	30	7.9	300	4350	1450	70	18.4	190	2760
KE 22	37	9.8	250	3630	1450	70	18.4	190	2760
KE 24	45	11.9	210	3050	1450	70	18.4	190	2760
KE 28H	61	16.1	150	2180	1450	70	18.4	180	2610
KE 30H	70	18.5	130	1890	1450	70	18.4	180	2610
KE 36H	100	26.4	100	1450	1450	70	18.4	200	2900

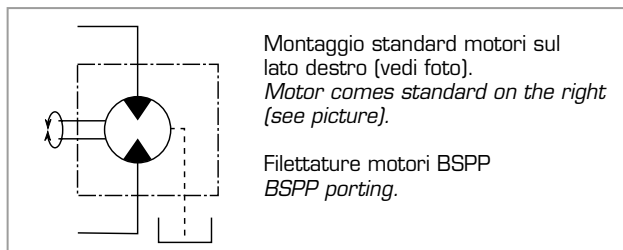

Mod.	Volume		Pressure		Speed r.p.m.	Piston IPH 34 cc.		Piston IPH 47 cc.		Piston IPH 64 cc.							
	L/min	Gpm	bar	p.s.i.		L/min	Gpm	bar	p.s.i.	L/min	Gpm	bar	p.s.i.				
KE 20	30	7.9	300	4350	1450	49	13.0	260	3770	68	18.0	190	2760	93	24.5	140	2030
KE 22	37	9.8	250	3630	1450	49	13.0	260	3770	68	18.0	190	2760	93	24.5	140	2030
KE 24	45	11.9	210	3050	1450	49	13.0	260	3770	68	18.0	190	2760	93	24.5	140	2030
KE 28H	61	16.1	150	2180	1450	49	13.0	260	3770	68	18.0	190	2760	93	24.5	140	2030
KE 30H	70	18.5	130	1890	1450	49	13.0	260	3770	68	18.0	190	2760	93	24.5	140	2030
KE 36H	100	26.4	100	1450	1450	49	13.0	280	4060	68	18.0	210	3050	93	24.5	150	2180



ACCESSORIES VEDI Pag.70 - SEE pag.70

TUBI ALTA PRESSIONE SPURGO - HIGH PRESSURE SEWER CLEANING HOSES

PILOTFLEX 120			Long Life		
Ø	Max bar/psi	L (mts)	Ø	Max bar/psi	L (mts)
3/16"	120-17500	10-15-20-120	3/8"	280-4000	40-50-60-80-100
1/4"		10-15-20-120	1/2"		50-60-80-100-120
5/16"		10-15-20-120	3/4"		50-60-80-100-120
		1"	60-80-100-120-150		
			1" 1/4		60-80-100-120-150

